

Paula K. Kowalska
2.01.2024
1.02.2024

Dokument elektroniczny

OSR. 6222. 17.2024KK

Miejsce i data sporządzenia dokumentu



2024-01-31

Dane nadawcy

Email: korespondencja3gns@play.pl
P4 Sp z o.o.
02-677 Warszawa (miasto) 1

Dane adresata

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU (26-600 RADOM, WOJ. MAZOWIECKIE)

Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: Warszawa
Gmina: Warszawa (gmina miejska)



ZMIANA NIEISTOTNA DO ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

RAD1086A Zmiana nieistotna do zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam aktualizacje zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej RAD1086A.

Pozdrawiam,
[Redacted]

Załączniki:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

- [RAD1086_informacja_o_zmianie_danych.pdf](#)
- [RAD1086_OŚ_29.01.2024.pdf](#)
- [RAD1086_opłata_17.pdf](#)
- [34.02.2023 \[Redacted\] ktroniczne.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu: 2024-01-31T16:19:53.861+01:00

Podpis elektroniczny

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 31 sty 2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Urząd Miasta Radom**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla RAD1086A z dnia 2 paź 2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla RAD1086A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

26-601 Radom, Kielecka 82, gm. Radom, pow. Radom

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

| L.p. | Nazwa anteny | Wysokość [m n.p.t.] | Rodzaj emisji | Równoważna moc promieniowana izotropowo | Azymut | Kąt pochylenia | Częstotliwość |
|------|--------------|------------------------|------------------|--|--------|-------------------|---------------|
|------|--------------|------------------------|------------------|--|--------|-------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|----|----------|----|-----|---------|------|-------|----------|
| 1 | 11_HV | 47 | PEM | 1583 W | 50° | 0-10° | 800 MHz |
| 2 | 11_HV | 47 | PEM | 10122 W | 50° | 0-10° | 2600 MHz |
| 3 | 12_GHLNT | 47 | PEM | 1685 W | 50° | 0-10° | 900 MHz |
| 4 | 12_GHLNT | 47 | PEM | 10278 W | 50° | 0-10° | 1800 MHz |
| 5 | 12_GHLNT | 47 | PEM | 10912 W | 50° | 0-10° | 2100 MHz |
| 6 | 21_HV | 47 | PEM | 1583 W | 180° | 0-10° | 800 MHz |
| 7 | 21_HV | 47 | PEM | 10122 W | 180° | 0-10° | 2600 MHz |
| 8 | 22_GHLNT | 47 | PEM | 1685 W | 180° | 0-10° | 900 MHz |
| 9 | 22_GHLNT | 47 | PEM | 10278 W | 180° | 0-10° | 1800 MHz |
| 10 | 22_GHLNT | 47 | PEM | 10912 W | 180° | 0-10° | 2100 MHz |
| 11 | 31_HV | 47 | PEM | 1583 W | 300° | 0-10° | 800 MHz |
| 12 | 31_HV | 47 | PEM | 10122 W | 300° | 0-10° | 2600 MHz |
| 13 | 32_GHLNT | 47 | PEM | 1685 W | 300° | 0-10° | 900 MHz |
| 14 | 32_GHLNT | 47 | PEM | 10278 W | 300° | 0-10° | 1800 MHz |
| 15 | 32_GHLNT | 47 | PEM | 10912 W | 300° | 0-10° | 2100 MHz |

Dane po zmianie:

| L.p. | Nazwa anteny | Wysokość [m n.p.t.] | Rodzaj emisji | Równoważna moc promieniowana izotropowo | Azymut | Kąt pochylenia | Częstotliwość |
|------|--------------|---------------------|---------------|---|--------|----------------|---------------|
| 1 | 11_HV | 47 | PEM | 3167 W | 50° | 0-10° | 800 MHz |
| 2 | 11_HV | 47 | PEM | 10122 W | 50° | 0-10° | 2600 MHz |
| 3 | 12_GHLNT | 47 | PEM | 2527 W | 50° | 0-10° | 900 MHz |
| 4 | 12_GHLNT | 47 | PEM | 10278 W | 50° | 0-10° | 1800 MHz |
| 5 | 12_GHLNT | 47 | PEM | 10912 W | 50° | 0-10° | 2100 MHz |
| 6 | 13_Y | 45,35 | PEM | 10215 W | 50° | 4-9° | 3500 MHz |
| 7 | 21_HV | 47 | PEM | 3167 W | 180° | 0-10° | 800 MHz |
| 8 | 21_HV | 47 | PEM | 10122 W | 180° | 0-10° | 2600 MHz |
| 9 | 22_GHLNT | 47 | PEM | 2527 W | 180° | 0-10° | 900 MHz |
| 10 | 22_GHLNT | 47 | PEM | 10278 W | 180° | 0-10° | 1800 MHz |
| 11 | 22_GHLNT | 47 | PEM | 10912 W | 180° | 0-10° | 2100 MHz |
| 12 | 23_Y | 45,35 | PEM | 10215 W | 180° | 4-9° | 3500 MHz |
| 13 | 31_HV | 47 | PEM | 3167 W | 300° | 0-10° | 800 MHz |
| 14 | 31_HV | 47 | PEM | 10122 W | 300° | 0-10° | 2600 MHz |
| 15 | 32_GHLNT | 47 | PEM | 2527 W | 300° | 0-10° | 900 MHz |
| 16 | 32_GHLNT | 47 | PEM | 10278 W | 300° | 0-10° | 1800 MHz |
| 17 | 32_GHLNT | 47 | PEM | 10912 W | 300° | 0-10° | 2100 MHz |
| 18 | 33_Y | 45,35 | PEM | 10215 W | 300° | 4-9° | 3500 MHz |

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 80/01/OŚ/2024-P4-W z dnia 29 sty 2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ

[REDACTED]

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

[REDACTED]
Data: 2024.01.31 14:47:21 CET



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 80/01/OŚ/2024-P4-W



| | | |
|-------------------|--|--------------------------|
| Nr i nazwa stacji | RAD1086A | |
| Adres | Radom, Kielecka 82, pow. Radom, woj. MAZOWIECKIE | |
| Opracowanie | Andrzej Figger | Specjalista ds. pomiarów |
| Sprawdzenie | Martyna Karczmarczyk | Specjalista ds. pomiarów |
| Autoryzacja | Andrzej Urbański | Kierownik Laboratorium |
| Podpis | Signature Not Verified Dokument podpisany przez Andrzej Urbański; Laboratorium EMVO Data: 2024.01.30 13:50:49 CET | |
| Data | 2024-01-29 | |

Spis treści

| | |
|---|---|
| 1. Informacje ogólne..... | 3 |
| 2. Podstawa prawna..... | 3 |
| 3. Opis pomiarów..... | 4 |
| 4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych..... | 5 |
| 5. Charakterystyka źródeł PEM..... | 6 |
| 6. Wyniki pomiarów..... | 6 |
| 7. Stwierdzenie zgodności..... | 7 |
| 8. Oświadczenie..... | 8 |
| 9. Spis załączników..... | 8 |

1. Informacje ogólne.

| | |
|---|--|
| Zleceniodawca | P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji – Monika Bieroza |
| Istotne informacje dostarczone przez klienta | komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania |
| Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników | Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten |
| Prowadzący instalację | P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa |
| Lokalizacja obiektu | Radom, Kielecka 82, pow. Radom, woj. MAZOWIECKIE |
| Miejsce instalacji anten | Wieża rurowa |
| Miejsce instalacji urządzeń | Outdoor |
| Osoby wykonujące pomiar | Jarosław Buzafa |
| Data wykonania pomiaru | 29.01.2024 |
| Temperatura na początku pomiaru [°C] | +7 |
| Temperatura na koniec pomiaru [°C] | +6 |
| Warunki atmosferyczne | Brak opadów |
| Wilgotność na początku pomiaru [%] | 75,0 |
| Wilgotność na koniec pomiaru [%] | 75,0 |
| Godzina na początku pomiaru | 15:20 |
| Godzina na koniec pomiaru | 17:05 |
| Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym | Występują |
| Parametry pracy instalacji | Tryb eksploatacyjny |

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

3. Opis pomiarów

| | |
|--------------------------|---|
| Metodologia pomiarowa | Pomiary w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). |
| Cel badań | Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności. |
| Opis zestawu pomiarowego | Miernik Narda NBM 520 nr D-1661 - 15/WL, Sonda EF9091 nr A-0059 - 16/WL, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo wzorcowania LWiMP/W/265/23 ważne do 27.06.2025. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona wynosi 55,8% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2. |
| Wyposażenie pomocnicze | Termohigrometr Termik+S nr 1490823 - 53/WL. Sprawdzany okresowo. Przymiar wstępowy STABILA nr 36/WL, nr identyfikacyjny 31WL. Sprawdzany okresowo. GPS Garmin 64s Sprawdzany okresowo w punktach osnowy geodezyjnej, zgodnie z procedurą laboratorium PZ-6.5 sprawdzanie wewnętrzne WL. |
| Pomiary zostały wykonane | <ol style="list-style-type: none">1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wybór i lokalizacja pionów pomiarowych, w tym znajdujących się wewnątrz lokali, zostały ustalone zgodnie z procedurą laboratorium nr PP-7.3/7.4/7.5-11, z uwzględnieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametrów technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, ukształtowania terenu wokół badanej instalacji.2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.3. w miejscach dostępnych dla ludności.4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów)5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, po poinformowaniu o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po |

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

umożliwieniu dostępu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej części zdania za zgodą dysponenta przestrzeni pomiarowej.

Sposób powiadamiania dysponentów

Zgodnie z pkt 14 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630) poinformowano dysponentów lokali o planowanych pomiarach.

Informacji dokonano między innymi poprzez:

1. bloki mieszkalne – zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, zarządu wspólnoty, umieszczenie informacji o planowanych pomiarach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych bloków lub na drzwiach wejściowych,
2. biurowce, budynki użyteczności publicznej itp. - przekazanie zawiadomienia do administracji lub recepcji obiektu,
3. domy jednorodzinne, szeregowce itp.- pozostawienie informacji w skrynkach pocztowych lub przekazanie osobiste.

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

| Parametr fizyczny | Składowa elektryczna E (V/m) | Składowa magnetyczna H (A/m) | Gęstość mocy S (W/m ²) |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego | | | |
| od 400 MHz do 2000 MHz | $1,375 \times f^{0,5}$ | $0,0037 \times f^{0,5}$ | $f / 200$ |
| od 2 GHz do 300 GHz | 61 | 0,16 | 10 |

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe – dane otrzymane od klienta

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------|-----------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|--|--|
| Charakterystyka promieniowania | | kierunkowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj wytwarzanego pola | | stacjonarne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | Wyszczególnienie | sektor 1 | | | | | | sektor 2 | | | | | | sektor 3 | | | | | | | | |
| Nadajnik stacji bazowej: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Typ / Producent | RBS / SRAN Ericsson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Częstotliwość (pasmo) MHz | 3500 | 260 | 800 | 210 | 180 | 900 | 3500 | 260 | 800 | 210 | 180 | 900 | 3500 | 260 | 800 | 210 | 180 | 900 | | | |
| 3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] | 53,01 | 52,0 | 49,0 | 53,0 | 53,0 | 47,7 | 53,01 | 52,0 | 49,0 | 53,0 | 53,0 | 47,7 | 53,01 | 52,0 | 49,0 | 53,0 | 53,0 | 47,7 | | | |
| Obciążenie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Typ anteny | Ericsson AIR 3278 | Huawei ATR4518R 6 | | | Huawei ATR4518R6 | | | Ericsson AIR 3278 | Huawei ATR4518R 6 | | | Huawei ATR4518R6 | | | Ericsson AIR 3278 | Huawei ATR4518R 6 | | | Huawei ATR4518R6 | | |
| 2 | Producent anteny | Ericsson | Huawei | | | Huawei | | | Ericsson | Huawei | | | Huawei | | | Ericsson | Huawei | | | Huawei | | |
| 3 | Nazwa anteny | 13_Y | 11_HV | 11_HV | 12_GHL NT | 12_GHL NT | 12_GHL NT | 23_Y | 21_HV | 21_HV | 22_GHL NT | 22_GHL NT | 22_GHL NT | 33_Y | 31_HV | 31_HV | 32_GHL NT | 32_GHL NT | 32_GHL NT | | | |
| 4 | Ilość anten | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | |
| 5 | Azymut | 50 | | | | | | 180 | | | | | | 300 | | | | | | | | |
| 6 | Zakres kątów pochylenia anten [°] | 4,00-9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00-9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00-9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | Wysokość zainst. n.p.t. [m] | 45,35 | 47,00 | | | 47,00 | | | 45,35 | 47,00 | | | 47,00 | | | 45,35 | 47,00 | | | 47,00 | | |
| 8 | EIRP [W] | 10215 | 13289 | | | 23717 | | | 10215 | 13289 | | | 23717 | | | 10215 | 13289 | | | 23717 | | |

Anteny radioliniowe – brak.

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

| Nr PP | Pole-E [V/m] | Pole-E, +U [V/m] | Pole-H [A/m] | Pole-H +U [A/m] | Wys. pomiaru [m] | Opis pionu | Uwagi | WME | WMH |
|-------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------------------|--|-------|-------|
| 1 | 1,1 | 1,71 | 0,003 | 0,005 | 0,3 - 2 | 51°23'53.18"N, 21°06'30.90"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,061 | 0,062 |
| 2 | 1,0 | 1,56 | 0,003 | 0,004 | 0,3 - 2 | 51°23'54.14"N, 21°06'33.49"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,056 | 0,057 |
| 3 | 0,8 | 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2 | 51°23'54.53"N, 21°06'34.63"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,045 | 0,045 |
| 4 | 0,8 | 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2 | 51°23'55.51"N, 21°06'36.34"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,045 | 0,045 |

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

| Nr PP | Pole-E [V/m] | Pole-E, +U [V/m] | Pole-H [A/m] | Pole-H +U [A/m] | Wys. pomiaru [m] | Opis pionu | Uwagi | WM _E | WM _H |
|-------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 5 | 0,8 | 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2 | 51°23'56.83"N, 21°06'38.89"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,045 | 0,045 |
| 6 | 0,8 | 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2 | 51°23'58.58"N, 21°06'40.51"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,045 | 0,045 |
| 7 | 0,8 | 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2 | 51°24'00.94"N, 21°06'43.39"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,045 | 0,045 |
| 8 | 0,8 | 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2 | 51°23'52.52"N, 21°06'27.16"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,045 | 0,045 |
| 9 | 0,8 | 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2 | 51°23'53.84"N, 21°06'23.74"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,045 | 0,045 |
| 10 | 0,8 | 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2 | 51°23'55.22"N, 21°06'21.16"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,045 | 0,045 |
| 11 | 0,7* | 1,09 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2 | 51°23'56.40"N, 21°06'18.26"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,039 | 0,040 |
| 12 | 0,7* | 1,09 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2 | 51°23'57.27"N, 21°06'16.47"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,039 | 0,040 |
| 13 | 0,7* | 1,09 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2 | 51°23'58.21"N, 21°06'14.78"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,039 | 0,040 |
| 14 | 0,7* | 1,09 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2 | 51°23'58.44"N, 21°06'12.62"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,039 | 0,040 |
| 15 | 1,2 | 1,87 | 0,003 | 0,005 | 0,3 - 2 | 51°23'50.80"N, 21°06'28.21"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,067 | 0,068 |
| 16 | 1,1 | 1,71 | 0,003 | 0,005 | 0,3 - 2 | 51°23'49.26"N, 21°06'28.15"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,061 | 0,062 |
| 17 | 1,0 | 1,56 | 0,003 | 0,004 | 0,3 - 2 | 51°23'45.39"N, 21°06'27.49"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,056 | 0,057 |
| 18 | 1,0 | 1,56 | 0,003 | 0,004 | 0,3 - 2 | 51°23'45.62"N, 21°06'27.38"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,056 | 0,057 |
| 19 | 0,9 | 1,40 | 0,002 | 0,004 | 0,3 - 2 | 51°23'40.91"N, 21°06'28.38"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,050 | 0,051 |
| 20 | 0,7* | 1,09 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2 | 51°23'39.07"N, 21°06'27.63"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,039 | 0,040 |
| 21 | 0,8 | 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2 | 51°23'43.57"N, 21°06'26.52"E | otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP | 0,045 | 0,045 |
| A | 1,2 | 1,87 | 0,003 | 0,005 | 0,3 - 2 | 51°23'51.26"N, 21°06'29.96"E | Kielecka 82, budynek stacji paliw, pomiar przed wejściem – DPP | 0,067 | 0,068 |
| B | 0,9 | 1,40 | 0,002 | 0,004 | 0,3 - 2 | 51°23'56.70"N, 21°06'37.37"E | Kielecka 76, pomiar przed wejściem – DPP | 0,050 | 0,051 |
| C | 0,8 | 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2 | 51°23'57.24"N, 21°06'14.32"E | Rzędowa 32E, pomiar przed posesją – DPP | 0,045 | 0,045 |
| D | 0,7* | 1,09 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2 | 51°23'39.53"N, 21°06'26.95"E | Halinowska 15A, pomiar przed posesją – DPP | 0,039 | 0,040 |
| E | 0,7* | 1,09 | 0,002 | 0,003 | 0,3 - 2 | 51°23'38.58"N, 21°06'27.46"E | Halinowska 20, pomiar przed posesją – DPP | 0,039 | 0,040 |

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr})= 28 \text{ V/m}$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr})= 0,073 \text{ A/m}$.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 29.01.2024 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki WM_E oraz WM_H są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt 26).

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej.

9. Spis załączników.


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych


Załącznik 3. Załączniki graficzne

Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu

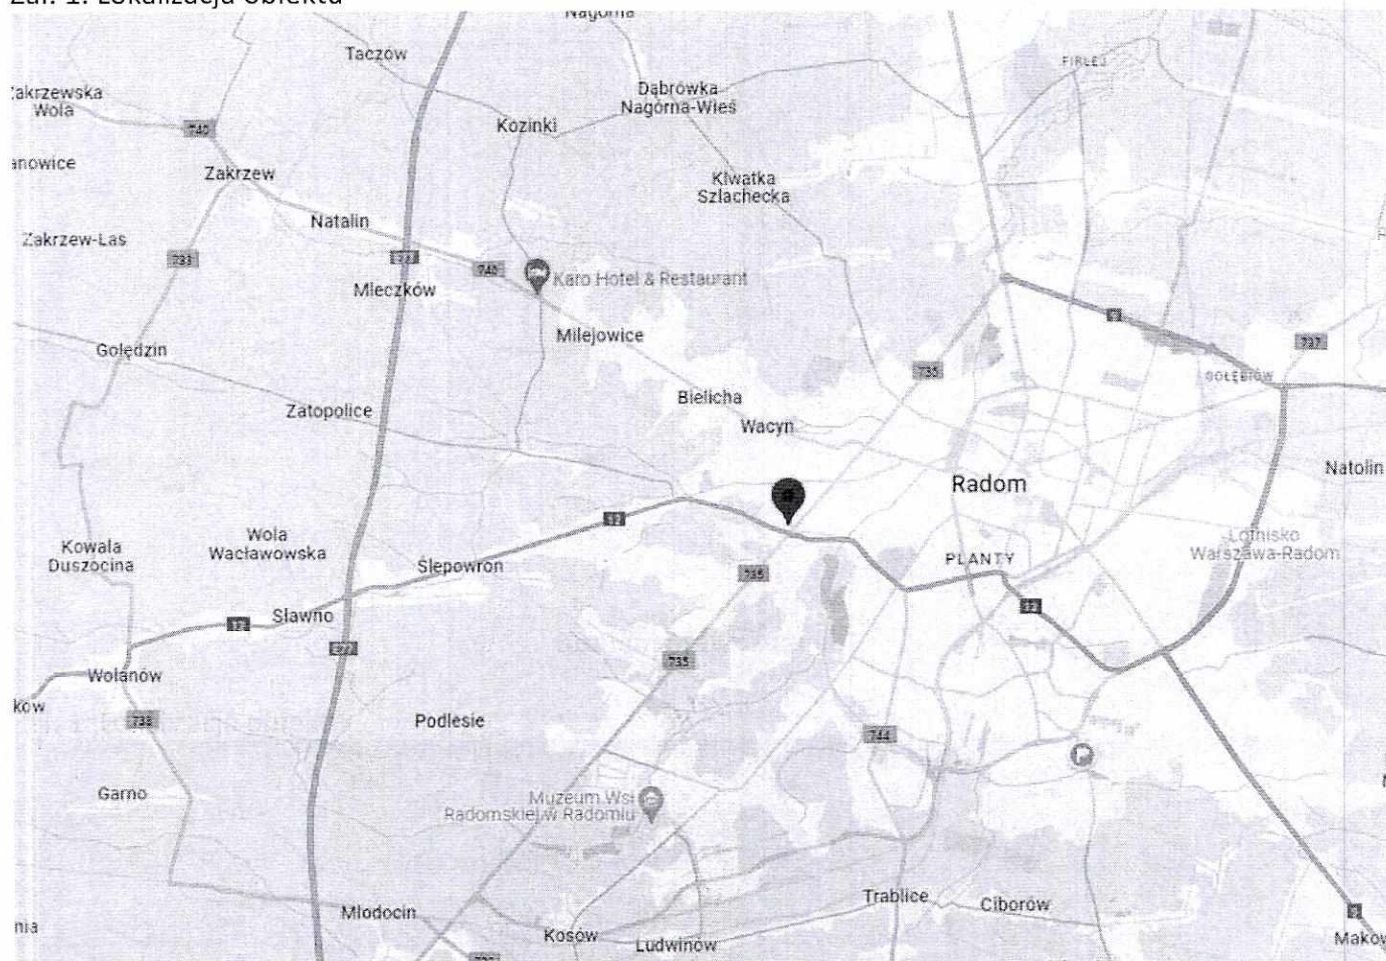

| Współrzędne geograficzne | |
|--------------------------|---------------|
| długość: | 21°06'28.20"E |
| szerokość: | 51°23'52.10"N |

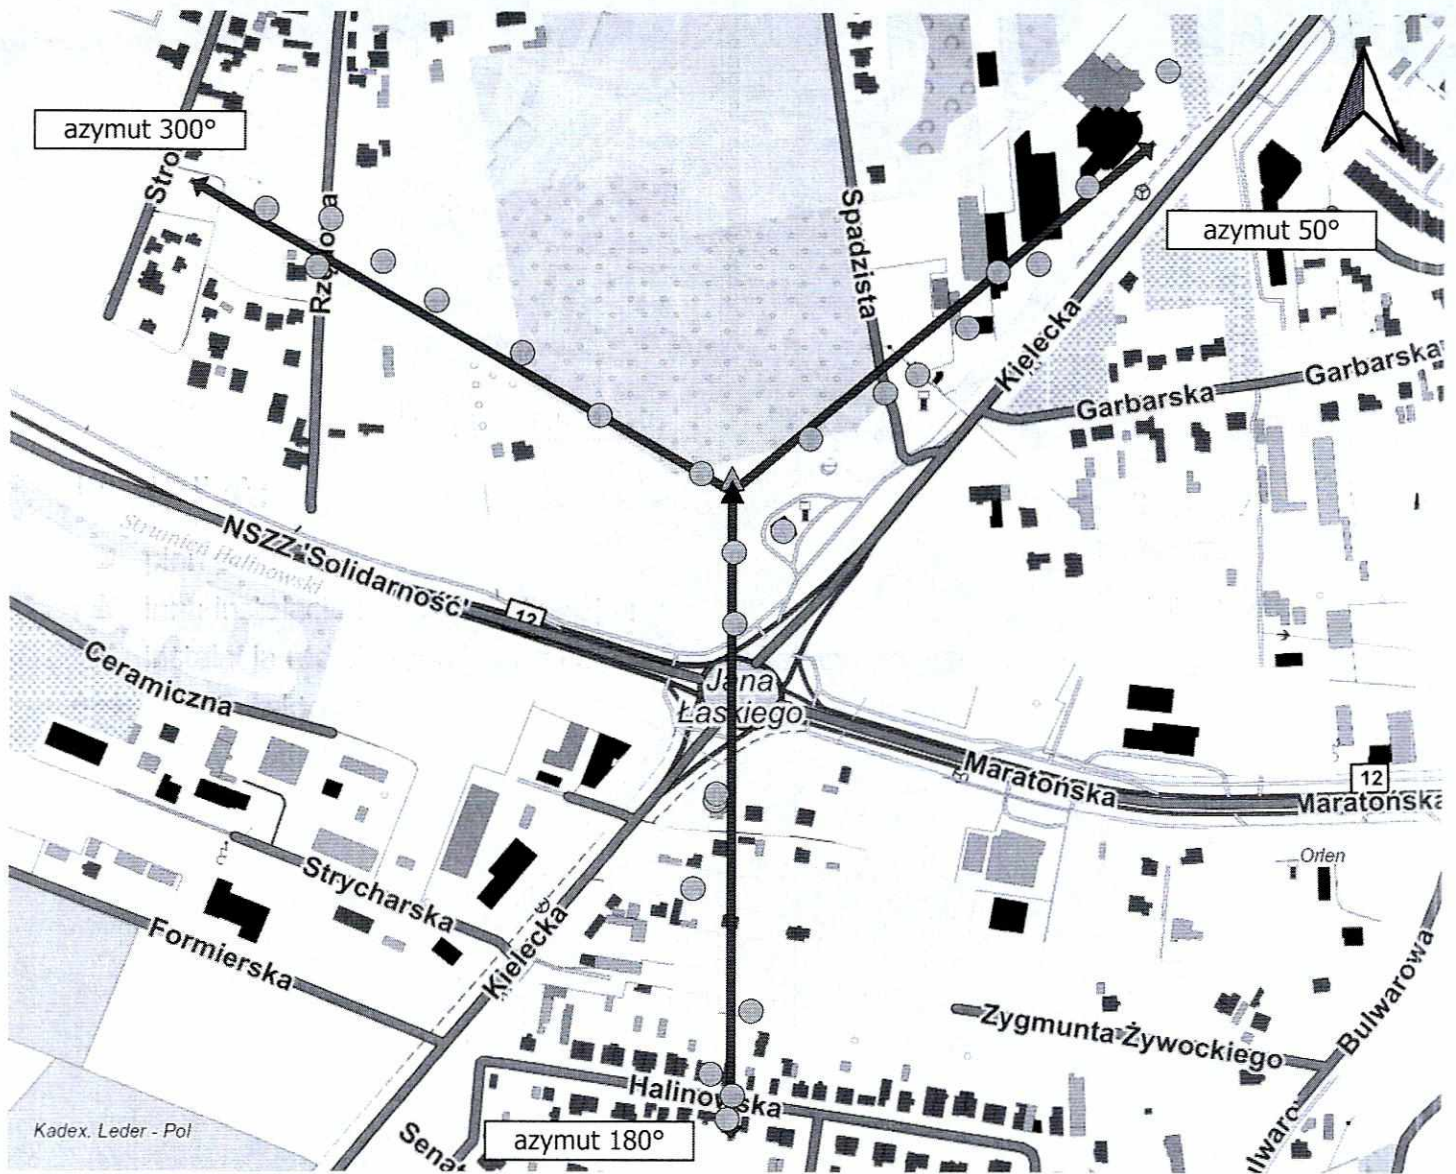

LEGENDA:

- pion pomiarowy
- ▲ inna instalacja radiokomunikacyjna
- ▲ instalacja radiokomunikacyjna dla której wykonano pomiar
- ➔ antena sektorowa
- ➡ antena radioliniowa
- brak dostępu

0 75 150 m



Skala: 1:5000

Załącznik 3. Załączniki graficzne.

